MS SHIMEI 湿美电气

除湿机产品

企业简介

江苏湿美电气制造有限公司(生产总部)广州湿美电子有限公司(生产分部)是一家致力于以科技产品服务人类社会的公司，拥有先进的专业技术和丰富的制造经验。公司主要开发、设计:各种除湿机产品,加湿器产品、防爆产品、精密空调产品、恒温恒湿机产品、 转轮除湿机、定制型产品等。

湿美电气系列产品具有“超强除湿、节能环保、噪音小”等优点产品均通过3C、CQC、CE.GS、ISO9001等认证。公司长期秉承“质量第一、客户第一、售后第一”为宗旨，以“现代化的管理优质的产品、合理的价格、优质的服务”赢得客户广泛认可。

湿美电气成立于苏州，并逐步在江苏、广东、福建、陕西、山东广西、东北三省、湖南、湖北、云南、江西、北京、天津、上海重庆、海南、香港、澳门等地设立分公司及办事处，销售网络分布全国主要城市。

“打造一流品牌、追求卓越品质”这是“湿美人”创新追求的理念，展望未来湿美愿景成为行业品牌的龙头企业。

[社会责任]

湿美倡导做爱心企业，将社会责任当成企业精神的重要内容加以传扬，关注支持并积极参与赈灾救危、捐学资教、社会安定、支持文化体育等公益事业。充分体现了湿美的爱心和社会责任感，以实际行动阐释了公司对于社会责任的担当，得到社会各界的广泛认可。

商用除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
高效节能 快速除湿

广泛应用于车间、仓库、地下室，一站式解决潮湿、发霉问题。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

直排
水箱/软管直排
双模式排水
持续除湿不间断

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-860D	MS-8138B	MS-9156B
最大除湿量	60L/D	138L/D	156L/D
最大功率	680W	1500W	2000W
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
温度可控范围	RH40 - 70%	RH10 - 95%	RH10 - 95%
适用温度	5-32℃	5-38℃	5-38℃
适用平方面积	80m² 层高3m	150m² ~ 200m² 层高3m	200m² ~ 250m² 层高3m
净重	32kg	47kg	55kg
制冷剂	R410A型	R22	R22
控湿精准度	±3%RH	±3%RH	±3%RH
机器体积（长宽高）	409*352*640mm	480*406*848mm	480*406*848mm

商用除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
高效节能 快速除湿

广泛应用于车间、仓库、地下室，一站式解决潮湿、发霉问题。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

直排
水箱/软管直排
双模式排水
持续除湿不间断

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-860DE	MS-8138BE	MS-9156BE
最大除湿量	60L/D	138L/D	156L/D
最大功率	680W	1500W	2000W
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
温度可控范围	RH40 - 70%	RH10 - 95%	RH10 - 95%
适用温度	5-32℃	5-38℃	5-38℃
适用平方面积	80m² 层高3m	150m² ~ 200m² 层高3m	200m² ~ 250m² 层高3m
净重	32kg	53kg	55kg
制冷剂	R410A型	R22	R22
控湿精准度	±3%RH	±3%RH	±3%RH
水箱容量	8L	8L	12L
机器体积（长宽高）	409*352*640mm	480*406*848mm	480*406*848mm

工业除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
高效节能 快速除湿

广泛应用于车间、仓库、地下室，一站式解决潮湿、发霉问题。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-9180B	MS-9200B	MS-9240B	MS-9300B
最大除湿量	180L/D	200L/D	240L/D	300L/D
最大功率	4200W	4200W	4400W	4400W
电源	380V-50Hz(220v50Hz)可选		380V-50Hz	380V-50Hz
湿度调节	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
适用平方面积	280m² ~ 300m²	300m² ~ 350m²	350m² ~ 400m²	400m² ~ 500m²
制冷剂	R22	R22	R22	R22
净重	98kg	98kg	110kg	110kg
控湿精准度	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH
机器体积（长宽高mm）	615*470*1500	615*470*1500	783*470*1510	783*470*1510

工业除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
高效节能 快速除湿

广泛应用于车间、仓库、地下室，一站式解决潮湿、发霉问题。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-9380B	MS-9480B	MS-25KG	MS-30KG	MS-40KG	MS-50KG	MS-60KG
最大除湿量	380L/D	480L/D	25kg/h	30kg/h	40kg/h	50kg/h	60kg/h
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	7000W	8000W	8000W	10000W	20000W	20000W	30000W
湿度调节	RH10-95%	RH10-95%	RH10-95%	RH10-95%	RH10-95%	RH10-95%	RH10-95%
适用平方面积（m²）	500～600	600～700	800～900	900～1000	1000～1200	1300～1500	1500～2000
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
净重	146kg	180kg	180kg	216kg	363kg	363kg	460kg
制冷剂	R22						
控湿精准度	±3%						
机器体积（长宽高mm）	1008*470*1540	1208*470*1580			1380*645*1780		

除湿加湿一体机

MS SHIMEI 湿美电气

除湿加湿 智能一体

双重系统 自动控制

广泛应用于机房/精密仪器生产车间/实验室/储藏室等环境。

厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

自动调节

双重除湿加湿控制系统
自动控制温湿度
自动停机

控制面板

高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机

涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

电极式

高效电极式加湿
雾化颗粒小于1~3微粒
加湿均匀且加湿量大

CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障

专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后

六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	CS-03B	CS-06B	CS-09B	CS-12B	CS-15B	CS-20B
每日除湿量	90L/D	156L/D	180L/D	240L/D	360L/D	480L/D
每小时加湿量	2kg/h	2kg/h	4kg/h	5kg/h	13kg/h	15kg/h
最大功率	2500w	3000w	4800w	5500w	15000w	17000w
电源	220v-50Hz	220v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz
除湿模式时功率	980w	1350w	2950w	3200w	4800w	6300w
加湿模式时功率	1650w	1650w	3200w	3300w	10000w	11700w
适用平方面积 (m²)	10～30	10～80	100～150	150～200	200～300	300～400
净重	50kg	70kg	110kg	120kg	160kg	210kg
循环风量	900m³/h	2000m³/h	2000m³/h	2300m³/h	2800m³/h	4000m³/h
制冷剂	R22型					
控湿精准度	±3%RH					
温度可控范围	RH30 - 95%					
加湿方式	电极式/湿膜式(可选)					
机器体积 (高长厚mm)	1600*539*452	1600*539*452	1930*782*593	1930*782*593	2016*980*590	2016*1180*590

消毒净化一体机

MS SHIMEI 湿美电气

除湿加湿消毒净化一体型产品

99%高效灭菌消毒

灭菌效率可达到无菌室要求标准:

细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿)

灭菌要求大量发生空气维生素负离子浓度高达106个/cm3

保持空调房间的空气处于健康状态

选用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无污染

湿膜汽化加湿为等焓加湿:

主要特点是吸收空气中的热能,使液体水汽化蒸发

自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能

可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命

型 号	XCSM-03B	XCSM-06B	XCSM-09B	XCSM-12B	XCSM-15B	XCSM-20B
每日除湿量	90L/D	156L/D	180L/D	240L/D	360L/D	480L/D
每小时除湿量	3kg/h	6kg/h	9kg/h	12kg/h	15kg/h	20kg/h
最大功率	1000w	200w	4400w	4800w	7200w	9500w
电源	220v-50Hz	220v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz	380v-50Hz
湿度可调范围	RH30－95%	RH30－95%	RH30－95%	RH30－95%	RH30－95%	RH30－95%
自动消毒模式	有	有	有	有	有	有
自动净化模式	有	有	有	有	有	有
控制方式	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏
加湿方式	湿膜式	湿膜式	湿膜式	湿膜式	湿膜式	湿膜式
净重	50kg	70kg	110kg	120kg	160kg	210kg
循环风量	900m³/h	2000m³/h	2000m³/h	2300m³/h	2800m³/h	4400m³/h
制冷剂	R22型	R22型	R22型	R22型	R22型	R22型
控湿精准度	±5%RH	±5%RH	±5%RH	±5%RH	±5%RH	±5%RH
适用面积	10m²～30m² 层高3m	10m²～30m² 层高3m	100m²～150m² 层高3m	150m²～200m² 层高3m	200m²～300m² 层高3m	300m²～400m² 层高3m
机器体积 (高×长×厚)	1600*559*552mm	1600*559*552mm	1930*774*600mm	1930*774*600mm	2016*986*660mm	2016*986*660mm

防爆除湿机

MS SHIMEI 湿美电气

防爆除湿 动力强劲
性能稳定 安全可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

防爆面板
高灵敏防爆测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

防爆插销
采密闭防爆接线盒
性能稳定安全可靠
金属外壳纯铜实芯

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
国家防爆合格证
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	BCF-956B	BCF-990B	BCF-9138B	BCF-9156B	BCF-9180B	BCF-9240B	BCF-9380B	BCF-9480B
每日除湿量	56L/D	90L/D	138L/D	156L/D	168L/D	240L/D	360L/D	480L/D
防爆等级	ExdibmbIIBT4Gb							
最大功率	960w	1500w	2000w	2500w		4400w	7000w	8000w
电源	220V-50Hz				380V-50Hz(220v50Hz)可选		380V-50Hz	
温度可控范围	RH30 - 95%							
适用温度	5-38℃							
适用平方面积 (m²)	80～100	120～150	180～200	200～250	280～300	350～400	500～580	650～700
适用立方面积 (m³)	260～300	300～450	500～600	600～800	560～900	1000～1200	1500～1700	1700～2100
净重	45kg	52kg	52kg	61kg	98kg	110kg	146kg	180kg
循环风量	900m³/h	900m³/h	1200m³/h	1800m³/h	1800m³/h	2000m³/h	2500m³/h	4000m³/h
制冷剂	R22型							
控湿精准度	±3%RH							
排水方式	软管直排							
机器体积 (长宽高mm)	480*406*848	480*406*848	480*406*848	480*406*848	615*470*1500	783*470*1510	1008*470*1540	1208*470*1580

升温烘干

MS SHIMEI 湿美电气

升温烘干 快速干燥
自动控制 安全可靠

广泛应用于木材药材加工/食品茶叶烘/烟草烘干等环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

自动调节
双重除湿加湿控制系统
自动控制温湿度
自动停机

控制面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

散热器
PTC波纹散热器
热阻小 换热效率高
自动恒温省电的电加热器

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	SM-7KG	SM-10KG	SM-15KG	SM-20KG	SM-30KG	SM-40KG
每日除湿量	168L/D	240L/D	360L/D	480L/D	720L/D	960L/D
每小时加湿量	7kg/h	10kg/h	15kg/h	20kg/h	30kg/h	40kg/h
总功率	9kw	11kw	17kw	21kw	25kw	38kw
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
PTC电加热功率	6kw	8kw	12kw	16kw	16kw	25kw
湿度可调范围	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%	RH10 - 95%
适用温度	30-63℃	30-63℃	30-63℃	30-63℃	30-63℃	30-63℃
适用平方面积 (m^2)	根据不同烘干产品选用					
净重	110kg	135kg	180kg	210kg	280kg	380kg
循环风量	2000m^3/h	2500m^3/h	3000m^3/h	4000m^3/h	5000m^3/h	7500m^3/h
控湿精准度	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH
支持485通讯协议	支持					
机器体积 (长宽高)	800*485*1900mm		1190*485*2000mm		1200*560*2000mm	

管道除湿

MS SHIMEI 湿美电气

吊顶管道型													
型号 SMS-	26B	36B	56B	90B	138B	156B	08KG	10KG	12KG	15KG	20KG	30KG	40KG
除湿量L/D	26	36	56	90	138	156	8	10	12	15	20	30	40
电源	220V-50HZ						380V-50HZ						
最大功率W	300	450	960	1500	1800	2300	3000	4200	5500	6000	8000	15000	20000
循环风量m³/h	250	350	600	800	1200	1200	2000	2000	2000	2500	4000	5000	8000
湿度可调范围	RH10 - 95%任意控制												
湿度可控范围	RH30 - 95%												
控湿精准度	±5%RH												
适用温度	5-38℃												
也可按照要求定制	进风法兰口圆形 Ø100mm	进风方形法兰口 高×宽320*200mm					进风方形法兰口 高×宽800*320mm		进风方形法兰口 高×宽 630*400mm	出风方形法兰口 高×宽1200*370mm			
也可按照要求定制	出风法兰口圆形 Ø100mm	出风方形法兰口 高×宽400*240mm					出风方形法兰口 高×宽630*320mm		出风方形法兰口 高×宽 630*400mm	出风方形法兰口 高×宽1200*300mm			
定时关机	1-24小时任意设定												
适用平方面积m²	30	50	80	120	180	200	250	300	350	400	500	800	1000
净重KG	20	20	30	43	43	48	96	110	110	145	200	240	300
机器体积	<高×宽×深>根据客户要求定制型												

立式管道型										
型号	SMS-90B	SMS-138B	SMS-156B	SMS-08KG	SMS-10KG	SMS-12KG	SMS-15KG	SMS-20KG	SMS-30KG	SMS-40KG
除湿量	90L/D	138L/D	156L/D	8kg/h	10kg/h	12kg/h	15kg/h	20kg/h	30kg/h	40kg/h
电源	220V-50HZ			380V-50HZ						
最大功率W	1500	1800	2300	3000	4200	5500	6000	8000	15000	20000
循环风量m³/h	800	1200	1200	2000	2000	2000	2500	4000	5000	8000
湿度可调范围	RH10 - 95%任意控制									
湿度可控范围	RH30 - 95%									
控湿精准度	±5%RH									
适用温度	5-38℃									
也可按照要求定制	进风方形法兰口 高×宽320*200mm			进风方形法兰口 高×宽800*320mm		进风方形法兰口 高×宽 630*400mm	出风方形法兰口 高×宽980*520mm			
也可按照要求定制	出风方形法兰口 高×宽400*240mm			出风方形法兰口 高×宽630*320mm		出风方形法兰口 高×宽 630*400mm	出风方形法兰口 高×宽980*520mm			
定时关机	1-24小时任意设定									
适用平方面积	120	180	200	250	300	350	400	500	800	1000
净重KG	51	55	65	80	90	95	105	115	125	135
机器体积	<高×宽×深>根据客户要求定制型									

防腐除湿

MS SHIMEI 湿美电气

防腐不锈钢除湿机

腐蚀环境除湿，普通除湿机可能慢慢会被侵蚀掉
湿美电气工程师研发的这款防腐蚀除湿机
完全解决您的后顾之忧
不锈钢304机壳
热交换器选用铜管套铜翅片
全自动湿度控制，RH10-95%任意调节
三分钟延时启动，保护压缩机
湿度传感器故障自诊功能
微电脑自动除霜，更可靠、更精确；
国际名牌压缩机<美国谷轮/日立>可选

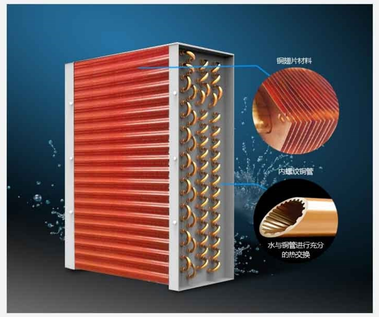

适用环境

化学品存储仓

医药生产车间

烟草加工

纺织厂

医疗化验室

电子厂车间

耐高温除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
高效散热 效果显著

广泛应用于高温瑜伽/桑拿中心/酒店餐饮/食品加工等高温工作环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

散热风扇
优质高效散热风扇
强劲运行通风散热
效果显著

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-06EX	MS-08EX	MS-10EX	MS-12EX	MS-15EX	MS-20EX
每日除湿量	144L/D	192L/D	240L/D	288L/D	360L/D	480L/D
每小时除湿量	6kg/h	8kg/h	10kg/h	12kg/h	15kg/h	20kg/h
最大功率	2000w	3000w	4400w	4400w	7000w	8000w
电源	220V-50Hz	380V-50Hz				
湿度可控范围	RH30 - 95%					
湿度可调范围	RH10 - 95%					
适用温度	30-63℃					
适用平方面积 (m^2)	30-120	200-220	300-350	350-400	550-600	650-700
适用平方面积 (m^3)	90-330	600-660	900-1000	1000-1200	1500-1800	2000-2100
净重	53kg	98kg	110kg	110kg	146kg	180kg
制冷剂	R22型					
机器体积（高宽厚mm）	848*406*480	1500*470*615	1510*470*783	1510*470*783	1540*470*1008	1580*470*1208

耐低温除湿

MS SHIMEI 湿美电气

专业除湿 科技环保
低温抗寒 效果显著

广泛应用于低温场所/冷库/溜冰场/滑雪场等温度极低特殊环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

液晶面板
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

涡轮风机
涡轮离心风机
降噪风力强劲
大循环风量

四通换向阀
采用品牌元器件
切换制冷工质的直流路径
实现制冷和制热模式的转换

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	MS-06DX	MS-08DX	MS-10DX	MS-12DX	MS-15DX	MS-20DX
每日除湿量	144L/D	192L/D	240L/D	288L/D	360L/D	480L/D
每小时除湿量	6kg/h	8kg/h	10kg/h	12kg/h	15kg/h	20kg/h
最大功率	2000w	3000w	4400w	4400w	7000w	8000w
电源	220V-50Hz	380V-50Hz				
湿度可控范围	RH30 - 95%					
湿度可调范围	RH10 - 95%					
适用温度	0-8℃					
适用平方面积 (m²)	30	50-80	90-100	100-130	130-150	155-210
适用平方面积 (m³)	90	150-240	270-300	300-360	360-450	450-600
净重	53kg	98kg	110kg	110kg	146kg	180kg
制冷剂	R22型				R22a型	
机器体积（高宽厚mm）	848*406*480	1500*470*615	1510*470*783	1510*470*783	1540*470*1008	1580*470*1208

防爆
调温降温

MS SHIMEI 湿美电气

调温降温 防爆除湿
灵敏度高 稳定可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

CCC认证
国家防爆合格证
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

防爆面板
高灵敏防爆测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

性能		型号	BKFR-2.5	BKFR-3.5	BKFR-5	BKFR-7.5	BKFR-12	BKFR-20	BKFR-25	BKFR-40
适用面积（平方、层高3m）			15-30	30-40	40-50	50-60	60-80	80-100	100-150	150-200
除湿量		kg/h	3	6	8	10	15	20	32	40
制冷量		kw	3.2	5.16	7.6	11.8	15	23.6	31	35
风量		M3/h	1100	1650	1800	2200	3000	3800	4400	6000
机外静压		Pa	30	30	50	50	150	150	150	200
电源			16A/220V-50Hz		380V-50Hz 三相五线制					
配电功率		kw	3.1	5.3	6.6	9.6	13	20	24	30
制冷剂		类型	R22							
		节流方式	外平衡热力膨胀阀							
		充注量kg	1.5	1.7	1.9	2	2.5	2*2	2*2	3*2
防爆电加热		kw	1.6	3.5	4	6	7.5	12	15	22
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式							
		功率(kw)	0.09	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.1*4	0.1*4	0.3*4
	外形尺寸	长mm	603	611	770	770	998	1186	1186	1186
		宽mm	601	764	490	490	600	466	466	466
		高mm	1380	1760	1825	1825	1940	2000	2000	2000
	重量	kg	55	95	120	150	190	218	230	260
室内机	压缩机	类型	全封闭式							
		功率kw	1.12	1.5	2.25	4	5	8	10	15
	风机	类型	低噪音轴流式							
		风量M3/h	2700	2700	4400	6500	6500	6500*2	6500*2	7000*2
		功率(kw)	0.13	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4*2	0.4*2	0.4*2
	外形尺寸	长mm	875	875	673	787	787	787	787	787
		宽mm	380	380	637	787	787	787	787	787
		高mm	580	588	783	955	955	955	955	955
	重量	kg	65	65	75	90	100	100*2	100*2	100*2

调温降温
除湿

MS SHIMEI 湿美电气

调温降温 精准控制
动力强劲 稳定可靠

广泛应用于博物馆美术馆/信息机房/实验室/图书馆等环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

温湿度传感器
温度可调16C°-30C°
湿度可控RH30-95%
控湿准度±3%RH

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

性能		型号	MS-03M	MS-06M	MS-08M	MS-10M	MS-15M	MS-20M	MS-32M	MS-40M
适用面积（平方、层高3m）			15-30	30-40	40-50	50-60	60-80	80-100	100-150	150-200
除湿量		kg/h	3	6	8	10	15	20	32	40
制冷量		kw	3.2	5.16	7.6	11.8	15	23.6	31	35
风量		M3/h	1100	1650	1800	2200	3000	3800	4400	6000
机外静压		Pa	30	30	50	50	150	150	150	200
电源			16A/220V-50Hz		380V-50Hz 三相五线制					
配电功率		kw	3.1	5.3	6.6	9.6	13	20	24	30
制冷剂		类型	R22							
		节流方式	外平衡热力膨胀阀							
		充注量kg	1.5	1.7	1.9	2	2.5	2*2	2*2	3*2
电加热		kw	1.6	3.5	4	6	7.5	12	15	22
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式							
		功率(kw)	0.09	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.1*4	0.1*4	0.3*4
	外形尺寸	长mm	603	611	770	770	998	1186	1186	1186
		宽mm	601	764	490	490	600	466	466	466
		高mm	1380	1760	1825	1825	1940	2000	2000	2000
	重量	kg	55	95	120	150	190	218	230	260
室内机	压缩机	类型	全封闭式							
		功率kw	1.12	1.5	2.25	4	5	8	10	15
	风机	类型	低噪音轴流式							
		风量M3/h	2700	2700	4400	6500	6500	6500*2	6500*2	7000*2
		功率(kw)	0.13	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4*2	0.4*2	0.4*2
	外形尺寸	长mm	875	875	673	787	787	787	787	787
		宽mm	380	380	637	787	787	787	787	787
		高mm	580	588	783	955	955	955	955	955
	重量	kg	65	65	75	90	100	100*2	100*2	100*2

吊顶管道
调温降温

MS SHIMEI 湿美电气

吊顶管道 调温降温
动力强劲 稳定可靠

广泛应用于博物馆美术馆/信息机房/实验室/图书馆等环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

温湿度传感器
温度可调16C°-30C°
湿度可控RH30-95%
控湿准度±3%RH

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

性能		型号	MS-03M-D	MS-06M-D	MS-08M-D	MS-10M-D	MS-15M-D	MS-20M-D	MS-32M-D	MS-40M-D
适用面积（平方、层高3m）			15-30	30-40	40-50	50-60	60-80	80-100	100-150	150-200
除湿量		kg/h	3	6	8	10	15	20	32	40
制冷量		kw	3.2	5.16	7.6	11.8	15	23.6	31	35
风量		M3/h	1100	1650	1800	2200	3000	3800	4400	6000
机外静压		Pa	30	30	50	50	150	150	150	200
电源			16A/220V-50Hz		380V-50Hz 三相五线制					
配电功率		kw	3.1	5.3	6.6	9.6	13	20	24	30
制冷剂		类型	R22							
		节流方式	外平衡热力膨胀阀							
		充注量kg	1.5	1.7	1.9	2	2.5	2*2	2*2	3*2
电加热		kw	1.6	3.5	4	6	7.5	12	15	22
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式							
		功率(kw)	0.09	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.1*4	0.1*4	0.3*4
	外形尺寸	长mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型
		宽mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型
		高mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型
	重量	kg	55	95	120	150	190	218	230	260
室内机	压缩机	类型	全封闭式							
		功率kw	1.12	1.5	2.25	4	5	8	10	15
	风机	类型	低噪音轴流式							
		风量M3/h	2700	2700	4400	6500	6500	6500*2	6500*2	7000*2
		功率(kw)	0.13	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4*2	0.4*2	0.4*2
	外形尺寸	长mm	875	875	673	787	787	787	787	787
		宽mm	380	380	637	787	787	787	787	787
		高mm	580	588	783	955	955	955	955	955
	重量	kg	65	65	75	90	100	100*2	100*2	100*2

水冷
调温降温

MS SHIMEI 湿美电气

水冷调温降温除湿

CK系列 人防空调

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

CCC认证
高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

温湿度传感器
温度可调16C°-30C°
湿度可控RH30-95%
控湿准度±3%RH

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

性能	型号		CGTS10	CGTS15	CGTS20	CGTS25	CGTS30	CGTS40	CGTS50	CGTS60	CGTS75	CGTS90
机组性能	制冷量	KW	17.6	26.5	36	43.5	51.4	68.5	85.6	103	128	154
		10kcal/h	1.51	2.28	3.1	3.74	4.42	5.98	7.36	8.86	11	13.24
	除湿量	kg	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90
	风量	M3/h	2700~3300	4100~5000	5000~6000	6300~7700	7800~9300	10000~12000	12000~14000	19000~21000	19000~21000	22000~25000
	风阻	Pa	＜100Pa~5000Pa）根据风管长度可定制									
	输入功率	kw	3.9	5.9	7.7	8.4	10.2	13.5	16.5	20.8	24	30.2
	制冷剂	种类	R22									
		充注量kg	5	7.8	10.2	12.4	14.5	19.4	24.5	29	39	46
		电源	3N~50HZ 380/220V									
制冷系统	压缩机	形式	柔性涡旋式				柔性涡旋/半封闭活塞					
		功率kw	3.6	5.6	7.4	8.4	10.2	13.5	16.5	20.8	24	30.2
	蒸发器	形式	紫铜管套铝翅片式									
	冷湿器	形式	紫铜管套铝翅片式、板式/壳管式									
水系统	进水温度	℃	2℃									
	水量	kw	4	6	8	9	11	15	20	29	34	40
	水管接口	inch	1-1/4			1-1/2			2		3	
外形尺寸	长	mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型
	宽	mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型
	高	mm	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型	定制型

江苏湿美电气制造有限公司
全国服务热线: 400 6620 996
E-mail:MSshimei@163.com
地址: 苏州市吴江区同里开发区苏合路888号
官方网址: www.msshimei.com